

# SecuOne

TOITURE PLATE | EPDM

## La membrane avec feutre pour des toitures plates sans risque de plis



- Une toiture parfaitement lisse grâce au **feutre de renfort**
- Gain de temps de 70% sur la gestion des joints avec **Pre-tape**
- Mise en œuvre **sans flamme**
- **Avis Technique** n°5/13-2339

[www.secuone-epdm.fr](http://www.secuone-epdm.fr)

# SecuOne

## La membrane avec feutre pour des toitures plates sans risque de plis

### L'EPDM nouvelle génération

La membrane EPDM SecuOne est une solution d'étanchéité avec un feutre de renfort en sous-face qui apporte maintien et résistance au poinçonnement, à la déchirure et à la traction.

En construction neuve ou en rénovation, la membrane SecuOne est très extensible, jusqu'à 400%, et très étanche même après 50 ans d'utilisation.

La membrane SecuOne est proposée en 2,2 mm d'épaisseur, et sous forme de rouleaux de 1,37 m de largeur et 15,25 m de longueur. Elle est équipée d'une bande Pre-tape, bande de jointure préfabriquée pour réaliser des joints uniformes de 7,5 cm de largeur, permettant un gain de temps de pose jusqu'à 70%.

Légère et facile à manipuler, la membrane SecuOne se met en œuvre en adhérence totale par collage ou sous lestage. SecuOne se pose en couverture froide et couverture chaude. Les principaux supports autorisés sont : supports métalliques, bétons, bitumes, bois et dérivés du bois, polyuréthanes revêtus (PIR et PUR)... Sa mise en œuvre se fait sans flamme et donc sans risque d'incendie.

SecuOne ne nécessite aucun entretien particulier. Le toit reste praticable dans toutes les conditions climatiques.





Avis Technique



Résistant à la grêle



Durabilité reconnue



Respectueux de l'environnement

## L'esthétique d'une étanchéité sans plis



Un feutre de renfort en sous-face apporte maintien et rigidité à la membrane SecuOne. Cette solution exclusive VM Building Solutions permet de **manipuler facilement les membranes et de les dérouler sans effort**. Une fois collée, la structure externe répartit la pression de vapeur et donne une **surface parfaitement lisse, sans faux plis**. De plus, elle absorbe les défauts du support.



## Mise en œuvre sans risque



La membrane SecuOne se pose par **collage** ou **lestage**. Les joints sont réalisés par **vulcanisation à froid**. La mise en œuvre se fait sans flammes, donc sans risque d'incendie.



## Travailler jusqu'à 70% plus vite



La membrane SecuOne est proposée avec une **bande exclusive Pre-tape**. Cette **bande de jointure de 7,5 cm de largeur, préfabriquée**, relie les lés de membrane très facilement et permet un **gain de temps de pose jusqu'à 70%**.



# L'expérience et l'expertise à votre service !

## VM Building Solutions vous accompagne pour tous vos projets.

VM Building Solutions met à la disposition des professionnels une offre complète de membranes d'étanchéité EPDM pour les toitures plates en neuf et en rénovation.


Pour garantir une mise en œuvre rigoureuse des ces membranes, différents services aux entreprises sont proposés :

- formations gratuites
- démarrages de chantier
- suivis de chantier

**Ces formations sont proposées sous différents formats :**

- session découverte de produit sur une demi-journée,
- formation pratique d'une journée sur maquette,
- formation sur chantier,
- module de perfectionnement.

**Elles sont assurées dans nos centres, chez les distributeurs ou sur chantiers.**

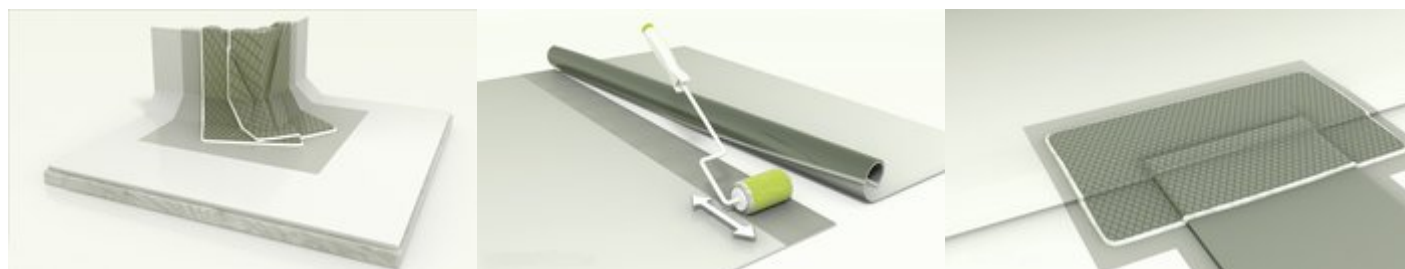

## Formez-vous gratuitement à l'EPDM

VM Building Solutions propose une formation pour chaque membrane en EPDM et les produits associés.

**Intéressé par une formation,  
contactez-nous :**

[www.secuone-epdm.fr](http://www.secuone-epdm.fr)

# SecuOne

[www.secuone-epdm.fr](http://www.secuone-epdm.fr)

Votre distributeur :